



# Parrot MKi9000

Guide utilisateur

# Sommaire

<b>Installation</b> .....	<b>3</b>
Avant de commencer .....	3
Vérifier la nécessité d'un câble adaptateur ISO .....	3
Précautions .....	3
Retirer l'autoradio d'origine .....	3
Installer le kit .....	4
Autoradio avec connecteur ISO .....	4
Autoradio avec entrées Line .....	5
Installer le boîtier électronique .....	5
Installer le câble d'alimentation du kit .....	6
Installer les connecteurs audio .....	6
Installer les accessoires .....	7
Installer le double microphone .....	7
Installer la télécommande .....	8
<b>Première utilisation</b> .....	<b>10</b>
Naviguer dans les menus .....	10
Associer la télécommande au boîtier électronique .....	10
Commandes .....	10
Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone .....	11
Utiliser un téléphone avec le Parrot MKi9000 pour la première fois .....	11
Utiliser le Parrot MKi9000 avec 2 téléphones .....	12
Résoudre le problème de Mémoire pleine .....	13
Synchroniser le répertoire d'un téléphone .....	13
<b>Téléphone</b> .....	<b>14</b>
Émettre et recevoir un appel .....	14
Émettre un appel .....	14
Recevoir un appel .....	14
Utilisation pendant un appel .....	15
Utiliser la reconnaissance vocale .....	16
Recevoir un appel via reconnaissance vocale .....	16
Émettre un appel via reconnaissance vocale .....	16
<b>Musique</b> .....	<b>18</b>
Utiliser le Parrot MKi9000 avec une source externe .....	18
Utiliser le Parrot MKi9000 avec un iPod / iPhone .....	18
Utiliser le Parrot MKi9000 avec un périphérique USB .....	19
Utiliser le Parrot MKi9000 avec un lecteur audio connecté par Bluetooth .....	19
Utiliser le Parrot MKi9000 avec un lecteur audio analogique .....	19
Commandes .....	20
Paramètres .....	21
Utiliser l'effet Virtual Super Bass .....	21
Utiliser l'effet Mute on Streaming .....	21

**AVERTISSEMENT:** Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation du Parrot MKi9000.

## Avant de commencer

---

### Vérifier la nécessité d'un câble adaptateur ISO

- Les câbles fournis sont équipés de connecteurs ISO ainsi que de deux sorties Line. Les sorties Line peuvent être utilisées si votre système audio possède cette option. Plusieurs montages sont donc possibles selon le type de votre autoradio et de votre véhicule.
- Si votre autoradio n'est pas équipé de connecteurs ISO, vous devez vous procurer un câble adaptateur ISO afin de faciliter le montage. Consultez la section installation de notre site internet.

### Précautions

- Débranchez la batterie avant l'installation du câble d'alimentation.
- Avant de fixer durablement les composants, contrôlez les longueurs de câbles. Vérifiez que les emplacements soient choisis de sorte que les longueurs de câbles suffisent pour relier les pièces détachées les unes aux autres.
- Evitez d'installer des composants devant les airbags.
- Assurez-vous que les câbles du Parrot MKi9000 ne se retrouvent pas pliés ou coincés à l'issue de l'installation.

### Retirer l'autoradio d'origine


- Retirez l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.
  - ▶ Consultez la notice d'utilisation de votre autoradio ou contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.

- Retirez les connecteurs d'origine du système audio de votre véhicule avant de fixer les différents éléments du kit mains-libres.
- La fonction Mute permet d'interrompre le son de votre autoradio pour laisser place à la communication. Le choix de l'entrée Mute dépend de la configuration de votre autoradio.

## Installer le kit


### Autoradio avec connecteur ISO

1. Branchez les connecteurs mâles du kit mains-libres à l'autoradio.
2. Reliez les faisceaux audio et alimentation du véhicule aux connecteurs femelles du Parrot MKi9000.
3. Sur le câble d'installation, reliez le fil jaune libre à l'une des entrées mute correspondante du système audio s'il en est équipé (mute in1, mute in2 ou mute in3).

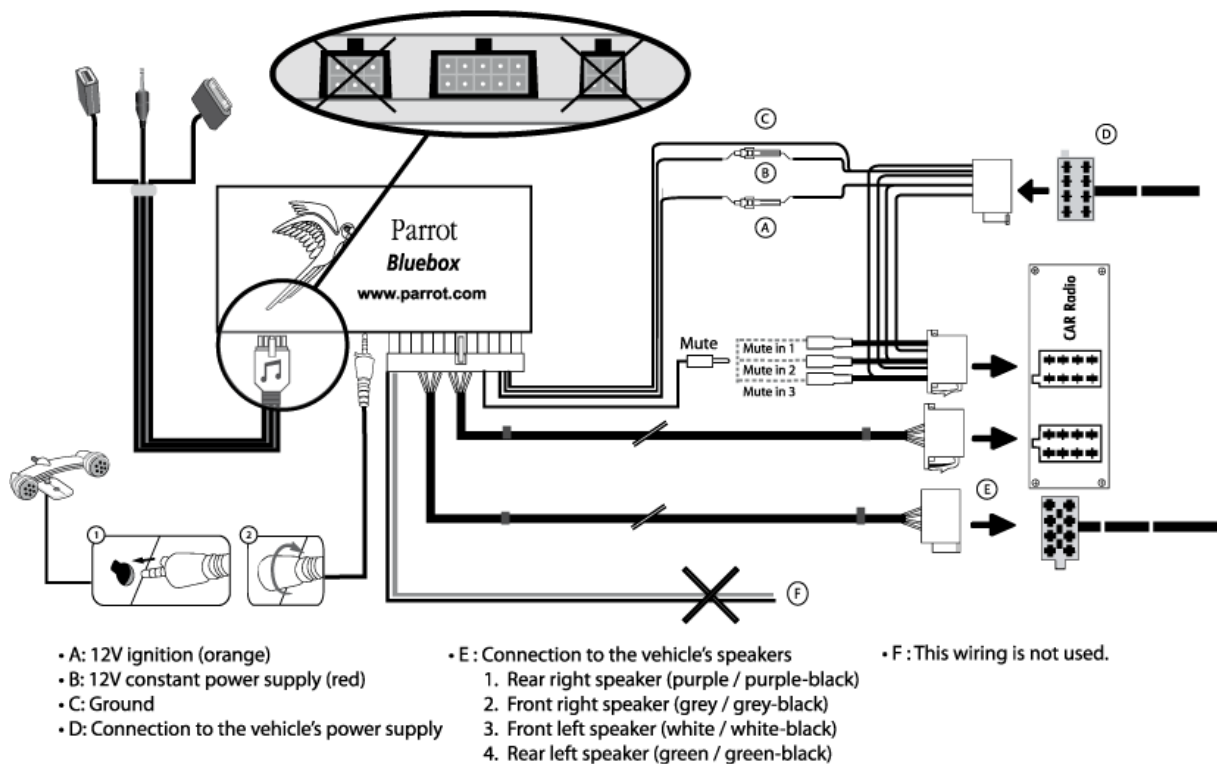

## Autoradio avec entrées Line

- Utilisez ce type de connexion en reliant une sortie « Line » (fils marron et blanc ou fils rouge et noir) sur l'entrée « Line » de votre système audio.
- L'utilisation des deux paires de sorties « Line » permet de bénéficier de la fonction musique en stéréo sur les haut-parleurs de votre véhicule.
- Sur le câble d'installation, reliez le fil jaune libre à l'une des entrées mute correspondante du système audio s'il en est équipé (mute in1, mute in2 ou mute in3).

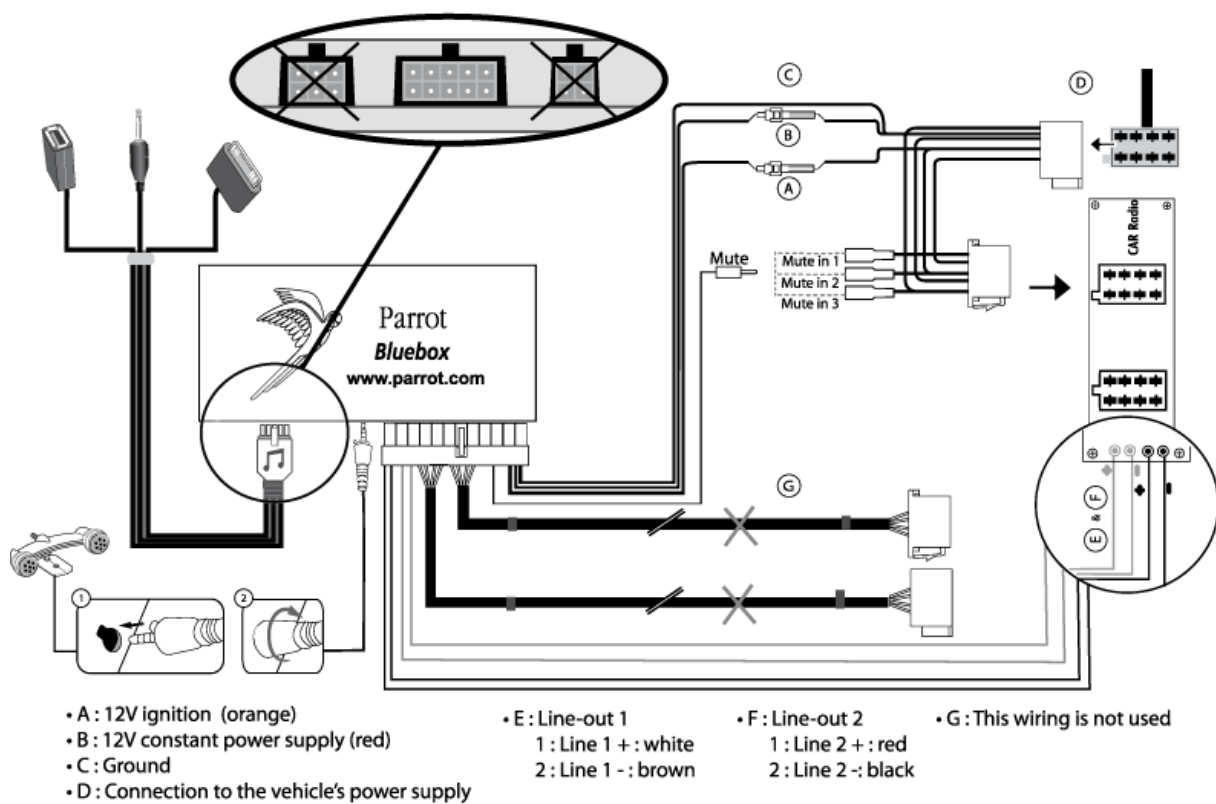

## Installer le boîtier électronique

- Evitez d'installer le boîtier près du chauffage ou de la climatisation, à un endroit exposé au soleil ou derrière des parois métalliques.
- Assurez-vous que le boîtier reste immobile après son installation.
- Une fois le boîtier installé, ne forcez pas lors de la remise en place de l'autoradio. Si la place derrière l'autoradio est insuffisante, envisagez le démontage de la boîte à gants.

## Installer le câble d'alimentation du kit

- Consultez le schéma électrique de votre autoradio.
- Le fil rouge du câble du kit doit correspondre au +12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Vérifiez que votre fil orange n'est pas connecté au 12V permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.


**Note :** Sur certains véhicules, il n'y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d'alimentation orange sur la boîte à fusible ou sur une autre source d'alimentation après contact.

## Installer les connecteurs audio

Installer le système de fixation du câble musique

Le système de fixation du câble musique vous permet d'ajuster la longueur du câble tout en réduisant considérablement son usure.

1. Percez un trou de 20 mm dans votre tableau de bord (vide-poche ou boîte à gant).
2. Insérez manuellement deux des quatre bras flexibles du système de fixation.
3. Utilisez un tournevis plat pour insérer les deux derniers bras.  
> Votre système est en place. Vous pouvez maintenant connecter le câble Musique au boîtier électronique.

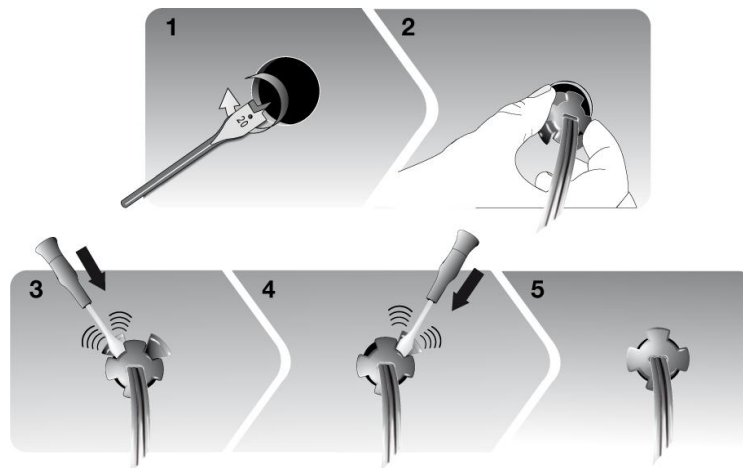

Installer le câble musique

Reliez les connecteurs audio au boîtier électronique et installez les connecteurs audio (USB / iPod / Jack) dans la boîte à gants, la console centrale ou le vide poche en fonction de la configuration de votre tableau de bord.

**Note :** Utilisez le bouchon de protection fourni afin de protéger les connecteurs.

## Installer les accessoires

---

### Installer le double microphone

Sélectionner un emplacement

Afin de garantir une qualité de conversation optimale, nous vous invitons à respecter les recommandations suivantes :

- Assurez-vous que le microphone soit installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur.
- Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Assurez-vous que le microphone ne soit pas exposé aux courants d'air des conduits d'aération.
- Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation ou devant les airbags latéraux.
- Faites glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière. Si le câble passe au dessus des pédales, assurez-vous qu'il soit bien fixé.


Coller le double microphone

- La surface adhésive située sur le support du microphone doit être exempte de poussière et de graisse : une fois l'emplacement sélectionné, nettoyez l'endroit prévu en utilisant un produit d'entretien adapté.
- Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif.


## Installer la télécommande

Installer la télécommande sur le volant

Si vous souhaitez installer la télécommande sur le volant, veillez à ce qu'elle soit fermement attachée afin qu'elle ne bouge pas durant la conduite.

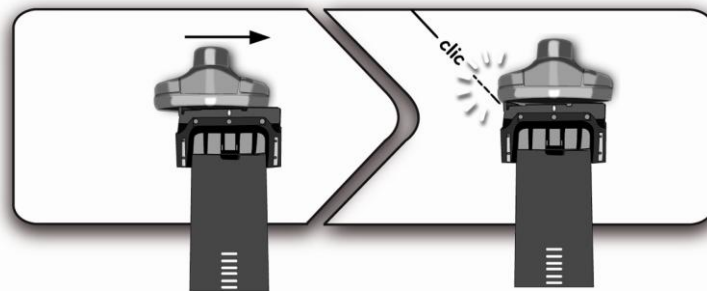

**AVERTISSEMENT : N'installez pas la télécommande du côté extérieur du volant afin de ne pas vous gêner lors de la conduite.**

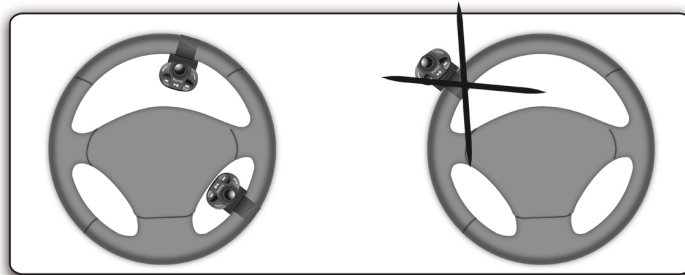


Installer la télécommande sur le tableau de bord

Si vous utilisez le second support, utilisez l'adhésif double face situé au dos de celui-ci afin de le coller sur le tableau de bord. Vous pouvez ensuite insérer la télécommande sur ce support.


**AVERTISSEMENT : Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif et assurez-vous qu'il soit bien fixé à votre tableau de bord.**



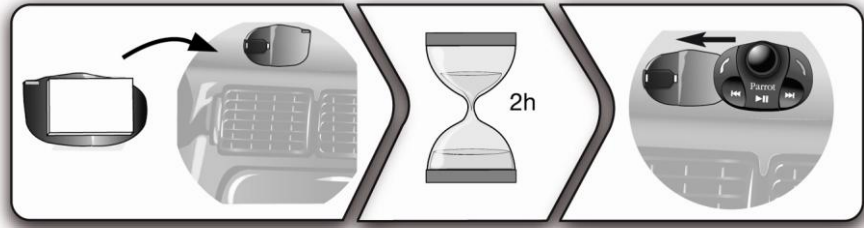

Remplacer la pile

- L'autonomie de la télécommande est assurée par une pile de type 3V CR2032 uniquement.
- Assurez-vous que la pile soit correctement orientée avant de l'insérer dans la télécommande.

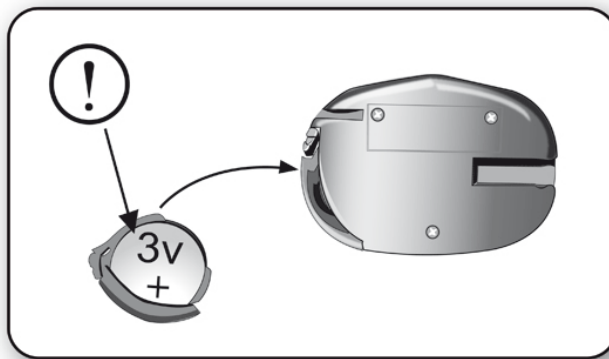


# Première utilisation

**AVERTISSEMENT** : Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9000 la télécommande ne semble pas associée au boîtier électronique, consultez la section [Associer la télécommande au boîtier électronique](#).

## Naviguer dans les menus



---

### Associer la télécommande au boîtier électronique

Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9000 la télécommande ne semble pas associée au boîtier électronique, appuyez plusieurs fois sur la touche  tout en maintenant enfoncés les boutons  et .

Cette manipulation doit être effectuée dans les 30 secondes suivant le démarrage de votre véhicule jusqu'à ce que le Parrot MKi9000 annonce «Réappairage de la télécommande».

### Commandes

Accéder aux menus	Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus. > Le kit énonce le nom du menu atteint.
Naviguer dans les menus	Tournez la molette pour naviguer dans les menus Appuyez sur la touche  ou sur la molette pour valider la sélection. Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.

## Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone

---

### Utiliser un téléphone avec le Parrot MKi9000 pour la première fois

#### Jumeler un téléphone

Si vous utilisez votre téléphone avec le Parrot MKi9000 pour la 1ère fois, vous devez effectuer un jumelage des deux appareils : lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

Pour cela :

1. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*®. Consultez la notice de votre téléphone pour plus d'informations.
2. Une fois la recherche terminée, sélectionnez « Parrot MKi9000 ».
3. Entrez « 0000 » lorsque le code PIN vous est demandé.  
> Le Parrot MKi9000 annonce « Jumelage réussi ».

#### Connexion automatique

Une fois votre téléphone jumelé avec le Parrot MKi9000, la connexion entre les 2 appareils sera automatique à chaque fois que vous entrerez dans votre véhicule.

**Note** : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot MKi9000 pour bénéficier de la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

## Utiliser le Parrot MKi9000 avec 2 téléphones


Le mode Dual vous permet de connecter simultanément 2 téléphones au Parrot MKi9000.

Activer le mode Dual      Pour activer le mode permettant la connexion de 2 téléphones, sélectionnez **Mode Dual**.


**Note :** *Le mode Dual est désactivé par défaut.*

Connecter 2 téléphones au Parrot MKi9000      Lorsque le Parrot MKi9000 s'allume, il tente d'établir la connexion avec tous les téléphones jumelés et présents dans le véhicule. Si plus de 2 téléphones jumelés sont présents dans le véhicule, il établit la connexion avec les 2 téléphones dont le jumelage est le plus ancien.

Téléphone principal et téléphone secondaire



- Lorsque 2 téléphones sont connectés au Parrot MKi9000, l'un est considéré comme téléphone principal, l'autre comme téléphone secondaire.
- Par défaut, le téléphone principal correspond au téléphone dont le jumelage avec le Parrot MKi9000 est le plus ancien.
- Pour définir le téléphone secondaire comme téléphone principal (et passer le téléphone principal en téléphone secondaire), appuyez 2 secondes sur la touche .

Recevoir / émettre un appel

- Vous avez la possibilité de recevoir des appels (manuellement ou via reconnaissance vocale) provenant du téléphone principal et du téléphone secondaire. La sonnerie du Parrot MKi9000 est différente selon le téléphone recevant l'appel.
- Seul le répertoire du téléphone principal est disponible sur le Parrot MKi9000. Vous pourrez uniquement émettre des appels à partir du téléphone principal. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre en appuyant 2 secondes sur la touche .
- Si vous recevez un appel sur l'un des téléphones pendant que vous êtes déjà en communication sur l'autre téléphone, seul le téléphone sonnera. Vous pourrez décrocher ce second appel sur le téléphone, pas sur le Parrot MKi9000.

## Résoudre le problème de Mémoire pleine

Vous pouvez jumeler jusqu'à 10 appareils avec le Parrot MKi9000.

Si vous jumelez un onzième téléphone, le kit énonce « mémoire pleine ». Vous devez effacer la mémoire en appuyant simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes. Ceci efface tous les contacts synchronisés dans le kit mains libres.

## Synchroniser le répertoire d'un téléphone

---

**Note :** Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone sont synchronisés.

Synchronisation  
automatique

Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Consultez la section [compatibilité de notre site web](#) pour plus d'informations.

**AVERTISSEMENT :** La synchronisation automatique est limitée à 2 000 contacts par téléphone jumelé.

Envoi de contacts  
par Object Push

Si votre téléphone n'effectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Object Push de votre téléphone afin d'envoyer des contacts de votre téléphone vers le Parrot MKi9000 par *Bluetooth*. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Préférences > Recevoir des contacts**.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts par Object Push.

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot MKi9000, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone à ce dernier.

► Consultez la section [Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone](#) pour plus d'informations.


## Émettre et recevoir un appel

---


### Émettre un appel

Appeler un contact du répertoire

Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9000 :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Répertoire**.
2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.  
> Une fois le contact choisi :
  - Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.
  - Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.


Appeler un contact que vous avez appelé récemment

Maintenez enfoncée deux secondes la touche  pour rappeler le dernier numéro composé.


### Recevoir un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9000.

Accepter un appel

Si vous souhaitez accepter un appel entrant, appuyez sur la touche .

Refuser un appel



Si vous souhaitez refuser un appel entrant, appuyez sur la touche .

## Utilisation pendant un appel



Régler le volume d'une communication

Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la molette.  
> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Transférer la communication sur le téléphone




- Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur la touche .  
> La communication bascule automatiquement sur le téléphone.
- Si vous souhaitez re-transférer la communication sur le kit, appuyez à nouveau sur la touche .

Désactiver le microphone

- Si vous souhaitez désactiver le microphone du kit afin que votre interlocuteur ne vous entende plus pendant un moment, appuyez sur la touche .
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour le réactiver.

Répondre à un second appel entrant

Le Parrot MKi9000 vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.


- Appuyez sur la touche  pour accepter le deuxième appel entrant.  
> Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur la touche  pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche  du kit mains libres ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.

Gérer la messagerie vocale

Le Parrot MKi9000 vous permet d'envoyer des DTMF en communication pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu des DTMF.  
> « 0 » est énoncé par le kit mains libres.
2. Utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF parmi les possibilités suivantes : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# ou \*.
3. Appuyez sur la molette pour envoyer ce DTMF à votre téléphone.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche  pour terminer un appel en cours.

## Utiliser la reconnaissance vocale

---

### Recevoir un appel via reconnaissance vocale

Pour recevoir un appel via reconnaissance vocale, les mots magiques doivent être activés. Les mots magiques sont activés par défaut.

Activer / désactiver les mots magiques

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Réglages > Mots magiques**.
2. Appuyez sur la molette pour activer/désactiver les mots magiques.

Accepter un appel


Lors de la réception d'un appel entrant, dites « **Accepter** ».

Refuser un appel

Lors de la réception d'un appel entrant, dites « **Rejeter** ».

### Emettre un appel via reconnaissance vocale

Emettre un appel

1. Appuyez sur la touche  pour initier le processus de reconnaissance vocale.  
> Le kit vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.
2. Prononcez le nom du contact.  
> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
3. Confirmez si nécessaire en prononçant « **oui** », « **appelle** » ou « **appeler** ».



Emettre un appel vers un contact avec plusieurs numéros

Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler.

Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

- Maison
- Domicile
- à la maison
- au Domicile
- Travail
- Bureau
- au Travail
- au Bureau
- Portable
- sur le Portable
- sur le téléphone portable
- Téléphone portable
- Mobile
- Sur le Mobile
- Sur le Téléphone Mobile
- Téléphone Mobile
- Général
- Préféré
- Autre

Quitter le mode de reconnaissance vocale

Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de reconnaissance vocale.

## Utiliser le Parrot MKi9000 avec une source externe

---

### Utiliser le Parrot MKi9000 avec un iPod / iPhone

**AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que votre iPod est mis à jour avant de l'utiliser avec le Parrot MKi9000.

#### Compatibilité

- Si vous utilisez un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G ou iPod Shuffle, connectez votre iPod au Parrot MKi9000 en utilisant le câble Jack.
- Utilisez le connecteur iPod si vous utilisez un autre modèle d'iPod ou un iPhone.

#### Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si votre iPod / iPhone est connecté au Parrot MKi9000 via le connecteur iPod, appuyez sur la molette et sélectionnez **iPod**.

#### Notes :

- Si vous utilisez le Parrot MKi9000 avec un iPod classic 6G, un iPod nano 2, 3 et 4G ou un iPhone (et versions ultérieures), vous pourrez sélectionner vos morceaux directement sur votre iPod / iPhone.
- Si vous disposez le Parrot MKi9000 avec un modèle d'iPod plus ancien, les morceaux seront lus aléatoirement.

- Si votre iPod est connecté au Parrot MKi9000 via le câble Jack, consultez la section [Utiliser le Parrot MKi9000 avec un lecteur audio analogique](#).

## Utiliser le Parrot MKi9000 avec un périphérique USB

**AVERTISSEMENT :** Si votre Parrot MKi9000 est connecté à un iPhone et à une clé USB, l'iPhone sera prioritaire: vous pourrez seulement parcourir et lire le contenu de votre iPhone.

1. Connectez la clé USB ou le baladeur MP3 au Parrot MKi9000 en utilisant le câble USB.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **USB**.

## Utiliser le Parrot MKi9000 avec un lecteur audio connecté par Bluetooth

Compatibilité Vous pouvez transférer sur le Parrot MKi9000 des fichiers musicaux depuis un lecteur audio Bluetooth, si celui-ci supporte le profil A2DP.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si vous n'avez jamais utilisé ce lecteur audio avec le Parrot MKi9000, vous devez jumeler les deux appareils. Consulter la section [Jumeler un téléphone](#) pour plus d'informations.
- Si vous avez déjà jumelé le lecteur audio avec le Parrot MKi9000 :
  1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Audio Bluetooth**.
  2. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

**Note :** Le réglage du volume sonore des communications et celui de la fonction Streaming Audio sont indépendants.








## Utiliser le Parrot MKi9000 avec un lecteur audio analogique

1. Connectez votre lecteur audio au Parrot MKi9000 en utilisant le câble Jack.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Entrée ligne**.
3. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

**AVERTISSEMENT** : Les fonctions Précédent/Suivant et avance/retour rapides ne sont pas disponibles si le Parrot MKi9000 est relié au lecteur audio via le connecteur Jack.

## Commandes

---

Pour	Procédez ainsi
Mettre en pause un morceau	Appuyez sur la touche  .
Reprendre la lecture	Appuyez sur la touche  .
Augmenter ou diminuer le volume	Tournez la molette.
Effectuer une avance rapide / retour rapide	Appuyez 2 secondes sur les touches  ou  .
Redémarrer un morceau	Appuyez sur la touche  .
Passer au morceau suivant	Appuyez sur la touche  .
Passer au morceau précédent	Appuyez 2 fois sur la touche  .

## Paramètres

---



### Utiliser l'effet Virtual Super Bass

L'effet Virtual Super Bass vous permet d'amplifier les basses fréquences. Vous avez la possibilité de l'activer ou de le désactiver.

Pour cela, entrez dans le menu et sélectionnez **Préférences > Effet Virtual Super Bass** puis sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

**Note :** Appuyez quelques secondes sur la touche  pour activer l'effet Virtual Super Bass pendant la lecture d'un fichier musical.

### Utiliser l'effet Mute on Streaming

- Cette option, activée par défaut, permet d'automatiquement désactiver le son de la radio lorsqu'une source de musique est sélectionnée et jouée.
- Vous avez la possibilité de désactiver cette option mais cela ne présente un intérêt que si vous utilisez la sortie line-in. Pour écouter la musique, vous devrez sélectionner la source auxiliaire sur votre autoradio. Pour activer / désactiver l'option, appuyez simultanément pendant 2 secondes sur les boutons  et .